

ineo 306i 基本规格

ineo 306i		
类型	桌面式	
颜色支持	黑白	
复印分辨率	扫描	600 x 600dpi
	打印	600 x 600dpi
灰度级	256	
内存容量	4GB	
硬盘	256 GB固态硬盘*	
原稿类型	纸张, 书本, 三维物体 (最大2kg)	
最大原稿尺寸	A3 (11" X 17")	
复印纸张尺寸	A3至A5	
非复印区域	图像的顶部/底部/右侧/左侧, 距边缘约4mm	
预热时间	13秒或以下	
首页复印时间	5秒或以下	
复印速度	30页/分钟	
复印缩放倍率	固定倍率	0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00
	缩放	25% to 400%
纸张容量	标准	350页
	最大	1350页
纸张输出	250页	
纸张克重	标配纸盒/手送	64-157g/m²
	选购纸盒	64-90g/m²
连续复印数	1-9999页	
电源要求	AC220-240V 6.9A(50-60Hz)	
最大功耗	1522W或以下	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	627*622*579.6mm	
重量	37.5kg	

*ineo 306i 升级型号(AAJ0182) 为标配, 旧型号AAJ0181仍需选配。

自动双面输稿器 (标配)

适用机型	ineo 306i
输稿器型号	DF-633
容量	130页
扫描速度 (单面/双面200dpi)	55 opm
原稿尺寸	最大A3,传真模式 (最长1,000mm)
尺寸 (宽x深x高)	565x461x121.6mm
重量 (Kg)	6.1kg

打印规格 (标配)

类型	内置式
打印速度	30页/分钟
内存	与复合机共享
PDL	PostScript 3 (3016) Emulation/PCL 6 (XL Version 3.0) Emulation、PCL 5e/c Emulation XPS Version 1.0 PCL5e/c Emulation, PCL XL ver.3.0 Emulation PostScript 3 Emulation (3016),XPS Ver.1.0
打印分辨率	600 (等效) ×600dpi
支持的操作系统	服务器:Windows Server 2008 SP2/2012 Windows Server 2008 x64 Edition SP2/Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 客户端:Windows 7/8. 1/10 Windows 7/8. 1/10 x64 Edition Windows Server 2008 / Server 2008 x64 Edition / Sever 2008 R2 /Sever 2012 / Sever 2012 R2 / Sever 2016 Macintosh OSX 10.9,10.10,10.11 macOS 10.12, 10.13 Red Hat Enterprise Linux,Unix,Citrix
接口	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB1.1, USB2.0 USB Host,Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(optional)

扫描规格 (标配)

类型	全彩色扫描仪
扫描尺寸	最大A3或者Ledger (11" x 17")
接口	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX/1000Base-T
扫描速度	黑白/彩色: 55 opm (300 dpi)
输出格式	TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, pptx,Page setting
扫描分辨率	推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi

传真规格 (需选购)

通信标准	G3
传输速度	2.4kbps~33.6kbps
数据压缩	MH,MR,MMR,JBIG
传输时间	大约3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG)
发送原稿尺寸	最大A3 ; 最大297mm (W) x1000mm (L)
接收纸张尺寸	最大A3,最大长度1000mm,按照分页打印

系统选购件:



* 需选购MK-757

1 连接用选购件

安装组件

MK-757

传真组件

FK-513*

本地接口组件

EK-613

静脉认证组件

AU-102

IC卡认证组件

AU-201s

2 纸盒&工作台

通用纸盒

PF-509

(250页)

工作台

KEDK706E



www.develop.com.cn
免费咨询热线:800-820-8520

咨询或购买请洽:

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司所有，未经允许，不得转载 2024年7月版



ineo 306i

> 黑白多功能复合机

> 智慧办公 实力之选


全新7英寸操作面板

全新的 7 英寸操作面板,给用户带来便利的操作性能,无需训练,即可上手操作,配备全新 UI 界面设计,更少操作步骤,减少操作培训成本,更方便用户使用。



全新GUI设计

全新的 GUI 界面,为贴合用户使用习惯而设计,全新排版,用户可以上下滑动菜单,快速找到所需功能。

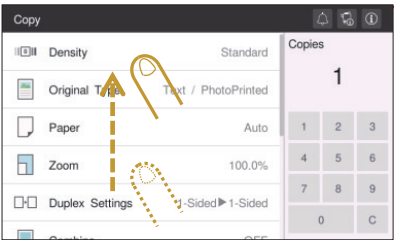

256GSSD大容量存储

提高 bizhub 306i 系列的性能和效率,进一步加强搭载柯尼卡美能达解决方案的能力。

Wi-Fi功能

实现有线 + 无线的多场景应用,可自由放置在任意办公区域,满足客户多样化的办公环境。



专业解决方案——助力开启全新办公模式



认证管理

支持 IC 卡、用户名 / 密码、PIN 码等多种认证方式,集中管控用户的打印、复印、扫描等权限,保障企业文档信息安全。



数据报表

根据用户、部门、时间段等条件,自动定期生成印量报表,满足企业制定预算、分账等需求。稿件。



漫游打印

发送打印作业后,用户可自助选择设备,跨楼层、跨区域输出稿件。



移动打印

通过手机或平板设备上传作业文件,支持苹果 Airprint 和临时访客打印。



扫描 workflow

根据用户职能部门的业务特点,定制个性化 workflow,减少重复性的工作,降低企业人工成本。



远程运维

DEVELOP 德凡服务商零延时获取设备故障预警,主动提供远程指导 / 上门维护服务,耗材补给防患于未然,用户更加省心。




高效的作业能力

ineo 306i 复印 / 打印速度最高可达 30 页 / 分钟,标配全新自动输稿器,扫描速度可达 55 页 / 分钟,轻松满足用户日常作业需求。

身份证复印

直接通过菜单界面上设置的“身份证复印”按键快速实现身份证、员工证等小尺寸文档的正反面合并输出。

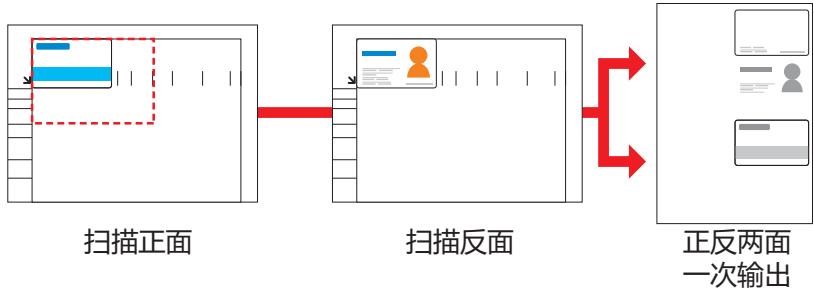

多样化打印功能

ineo 306i 可以将多个页面 (2 页或 4 页) 原稿整合到 1 个页面上输出。配合双面器,可以实现各种页面组合方式,为用户大量且有效地节约纸张,降低办公成本。

高效的双面复印

ineo 306i 标配自动双面输稿器和双面器,能够进行双面打印,帮助用户大幅提高工作效率,节约纸张成本。

