

ineo 450i基本规格

		ineo 550i	ineo 450i	ineo 360i
产品类型		黑白多功能复合机		
复印 分辨率	扫描	600dpi x 600dpi		
	打印	1,800 (等效) x 600 dpi		
灰度级		256		
内存容量 (标准/最大)		8GB		
固态硬盘 (选配)		标配: 256GB 选购: 1T		
原稿类型		纸张/书本/三维物体 (最大2Kg)		
最大原稿尺寸		A3 (11" X 17")		
输出 纸张尺寸	纸盒	SRA3*, A3~A5, A3+(12-1/4"x18", 12"x18")		
	手送托盘	SRA3, A3~A5, B6, A6, 明信片, A3+(12"x18"), 标签, 长纸*(210~297mm, 457~1200mm)		
非复印区域		图像顶部距边缘4.2mm; 图像底部距边缘3mm; 图像左右距边缘3mm;		
预热时间(23°C, 标准电压)		16秒		13秒
首页输出时间*3		3.3秒	3.8秒	4.6秒
复印速度 (A4横向)		55页/分钟	45页/分钟	36页/分钟
复印 缩放 倍率	等倍	1:1+/-0.5%或以下		
	比例放大	1:1.154/1.224/1.414/2.000		
	比例缩小	1:0.866/0.816/0.707/0.500		
	预设	3个定制设置		
	缩放	25%~400% (以0.1%为增量)		
	纵横单独设置	25%~400% (以0.1%为增量)		
标准纸张容量(80g/m²)		1,150页 (500x2+150)		
最大供纸容量(80g/m²)		6,650页		
纸张克重	纸盒	52~256 g/m²		
	手送托盘	52~300 g/m²		
连续复印		1~9999页		
自动双面器		纸张尺寸: SRA3, A3~A5, B6, A6, A3+ (304.8mmx457.2mm, 311.1mmx457.2mm)		
电源要求		220V~240V, 10A, (50 Hz/60 Hz)		
最大功耗		2.0 kW		≤1.58kW
尺寸 (宽 x 深 x 高)		615x688x961 mm (含ADF)		615x688x779mm (上到玻璃台面)
重量 (Kg)		98kg (主机+ADF)		76Kg (主机)

*1 SRA3只能用于第2纸盒
*2 仅限打印
*3 A4横向全尺寸, 使用第一纸盒, 玻璃稿台扫描

互联网传真基本规格 (标配功能)

协议	TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode, Full mode	
分辨率	黑白	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
	彩色	200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
数据压缩	黑白TIFF-F, 彩色TIFF	

双面同步输稿器

适用机型	ineo 550i/450i	ineo 360i
输稿器型号	DF-713 (标配)	DF-714 (选配) ; DF-632 (选配) (双面翻转)
容量	300页	100页; 100页
扫描速度(单面/双面)	140/280 ipm(200dpi)	100/200opm ;80/37opm
原稿尺寸	最大A3, 传真模式 (最长1,000mm)	
尺寸 (宽x深x高)	612x503x177mm	612x504x139mm(DF-714) ;611.2x504x116(DF-632)
重量(Kg)	15.1Kg	12.0Kg(DF-714) ;9.0Kg(DF-632)

打印基本规格 (标配功能)

打印速度	与复印同速(使用相同原稿)	
打印分辨率	1800dpi(等效) x 600dpi; 1200 x 1200 dpi*1	
内存	与复印机共享	
打印语言	PostScript 3 (3016) ,PCL 6 (XL Version 3.0) ,PCL 5e/c,XPS V1.0	
协议	TCP/IP(LPD, RAW, SMB, IPP)	
支持的操作系统	PCL	Windows 7 /8.1/10/Server 2008/ Server 2008 R2/ Sever 2012/ Sever2012 R2/ Sever2016/ Sever2019 x64
	PS	Windows 7 /8.1/10/ Server 2008 / Server 2008 R2 / Sever2012/ Sever2012 R2/ Sever2016/ Sever2019 x64 Macintosh OSX 10.10,10.11 PPD+PDE macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 PPD+PDE PPD file: for Red Hat Enterprise Linux(CUPS v1.1.22)
字体	PCL: 80种字体 PS: 137种字体	
接口	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB1.1, USB2.0, IEEE 802.11b/g/n*2, Bluetooth*2	

*1 当选择1200dpi分辨率时, 打印速度可能会下降
*2 需要选购实现

扫描基本规格 (标配功能)

	ineo 550i/450i	ineo 360i
扫描类型	全彩扫描	
扫描分辨率	推扫描:200/300/400/600 dpi 拉扫描:100/200/300/400/600 dpi	
扫描速度	彩色 (单面/双面) :140/280 ipm(200dpi)	黑白 (单面/双面) :100/200 ipm(200dpi)
扫描接口	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; IEEE 802.11b/g/n*1	
协议	TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6)	
输出格式	TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, pptx, docx, xlsx Searchable PDF, PDF/A, Linearized PDF	

*1 需要选购实现

传真规格(选购功能)

通信标准	Super G3
分辨率	最大: 600x600dpi
压缩	MF,MR,MMR,JBIG
调制解调器速率	33.6Kbps
拨号数	2,100 (单点+群组)

系统选购件:

1 连接用选购件

传真组件 FK-514

无线网卡 UK-221

本地接口组件 EK-608

本地接口组件 EK-609 (蓝牙)

生物静默认证 AU-102

IC卡安装组件 MK-735

2 其他选购件

侧边工作台 WT-506

数字键盘 KP-102

安全组件 SC-509

升级硬盘 EM-908

清洁单元 CU-102

3 纸盒&工作台

纸盒 PC-116 (500页)

或

纸盒 PC-216 (1000页)

或

纸盒 PC-416 (2500页)

或

复合纸盒 PC-417 (1500+1000页)

或

工作台 DK-516

大容量纸仓 LU-302 (最大支持A4, 3000页)

或

大容量纸仓 LU-207 (最大支持SRA3, 2500页)

4 排纸处理选购件

出纸托盘 OT-513

或

作业分离 JS-508

或

内置排纸处理器 FS-533

或

打孔组件 PK-519

或

内置排纸处理器 FS-539SD

或

连接组件 RU-513

或

打孔组件 PK-524

或

内置排纸处理器 FS-540SD

或

连接组件 RU-513

或

打孔组件 PK-526

或

封面插入器 PI-507

或

作业分离 JS-602

或

Z型折页器 ZU-609

1 360系列标配

2 仅限于550i_450i系列选配



ineo 550i / 450i / 360i

> 黑白多功能复合机

> 效率升级 安全保障



www.develop.com.cn
免费咨询热线:800-820-8520

咨询或购买请洽:

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司所有，未经允许，不得转载 2021年1月版

简单便捷，人机交互

ineo 550i 系列巧妙地使用不同颜色的 LED 灯光，提醒使用者设备的运行进程和状态，实现用户与复合机之间的人机交互。灯光的变化传递最为直观的信息，减少用户理解所需的时间成本，提高用户的文印效率。



信息传输状态灯



纸仓状态灯



打印状态灯





*1 GUI→Graphic User Interface, 图形化用户界面

ineo 550i 系列拥有全新的图像化用户界面（GUI*1），用户可以轻松地通过简单的几个步骤找到自己所需要使用的功能。即使是第一次使用复合机的用户，也可以在毫无障碍的情况下完成所需的作业。主菜单界面清楚地划分信息区和功能区，使用者可以对自己的登录状态和设备的主要功能一目了然，便于相应功能的选择和切换。

易于操作，轻松上手

该系列的二级菜单界面进行了重新布局，用户可以通过上下拖动屏幕的方式实现菜单滚动，从而选择自己所需要的作业设定，不再需要进入多层嵌套的菜单，既省时又省力。

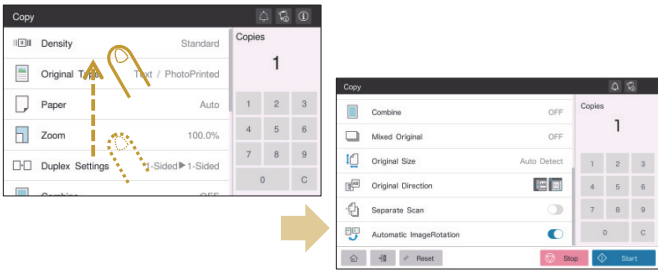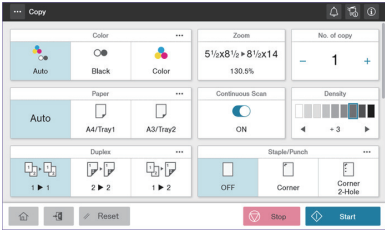

与此同时，ineo 550i 系列的复印二级菜单加入了全新的卡片式交互界面，将所有的复印设置项同时呈现在一个界面上，用户可以一次性设置所有的输出要求，既方便又高效。

智能应用，互联办公

· 支持多种行业标准化移动连接技术

Airprint




适用于 iOS 系统的设备。用户可以顺畅、简单地将自己的设备与复印机连接，从而实施无线的打印输出。

Mopria Print



由 Mopria 联盟研发的无线打印技术，适用于安卓系统的设备。在无线网络环境下连接任何 Mopria 联盟成员旗下的复合机或打印设备进行移动打印，免去安装不同移动打印应用的麻烦。

Konica Minolta Mobile Print




柯尼卡美能达自主研发的移动打印应用，允许用户对移动打印进行更加丰富的功能设置，包括：双面打印、安全打印、装订和打孔。

旗舰配置，彰显高端



ineo 550i 标配双面同步输稿器，可实现最大 300 页纸张的承载量。扫描速度方面，可以在 200dpi 的分辨率下，实现最高 140 页 /280 页每分钟（单面 / 双面）的作业能力。即使用户具有大批量的日常扫描工作，例如：工单、法律文书、学习文件等，该系列都可以轻松满足。



标配的输稿器中搭载超声波感应探头组件，通过该组件可以检测到高速作业下重叠进稿的情况，避免原稿的漏扫，为用户保证作业效率的同时，也提高作业的精准度。

原稿送稿方向

强大内核，高效作业


· 8GB内存、256GB SSD固态硬盘以及可选的1TB SSD

ineo 550i配备强大的四核CPU分别处理被指派的应用和程序,更好地实现复合机CPU的平行任务处理 提升数据存储的速度也可以增强数据的可靠性,确保高性能运行和快速响应。

Model	ineo 550i/450i/360i	老机型
内存容量	8GB	4GB
固态硬盘	256GB(1TB OPT)	250GB

· 高效的输出能力

ineo 550i 的输出速度（复印 / 打印）分别可以达到 45 页每分钟，与此同时，该系列产品的预热时间和首页输出时间与以往机型相比均有一定程度的下降。保证用户日常作业高效的过程中，也减少其在复合机旁的等待时间，更快速地实现文印作业。

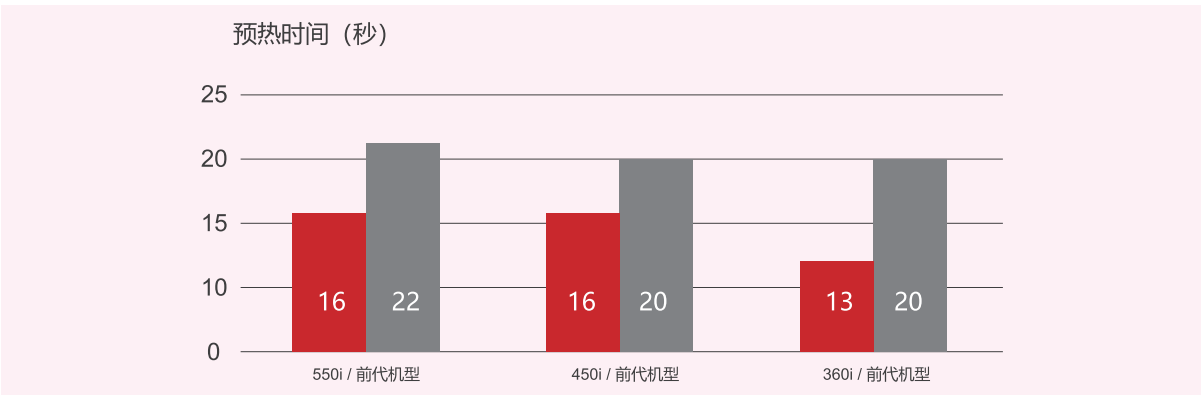

· 纸张类型自动检测

ineo 550i 系列通过纸盒内的多个检测探头，可以自动识别纸盒内纸张的类型。检测完毕后的自动存储数据功能，保证复合机在走纸过程中没有延迟，从而减少了因人为疏忽引起的卡纸情况的发生频率，大大提高了作业速度和效率。